

Allu 1200


Barriera al vapore adesiva



Allu 1200 è un nastro monoadesivo in alluminio puro da 40 micron con liner di protezione. L'adesivo di alta qualità è l'ideale per climi freddi e lo rende durevole nel tempo sia a basse che alte temperature.

Allu 1200 è una barriera al vapore ideale per essere accoppiato a lastre di finitura (tipo cartongesso) in applicazioni come contropareti, controsoffitti, ecc...

Il rivestimento in resina epossidica contribuisce a proteggere la superficie contro la corrosione e l'umidità.

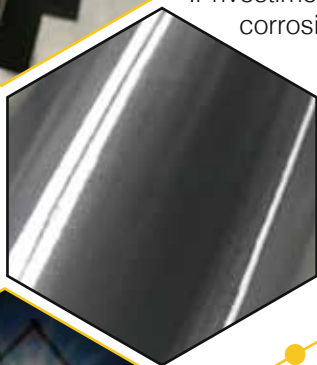

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Foglio in alluminio puro
- Facile da accoppiare alle lastre
- Eccellente barriera all'umidità ed al vapore

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Spessore del materiale | ca. 0,08 mm |
| Spessore del foglio di alluminio | ca. 0,04 mm |
| Colore | alluminio |
| Altezza rotolo | 120 cm |
| Lunghezza rotolo | 50 m |
| Sviluppo rotolo | 60 m ² |
| Adesione all'acciaio | 15 N/25 mm |
| Rolling ball tack | 5 cm |
| Resistenza alla trazione | 65 N/25 mm |
| Allungamento | 3,0% |
| Temperatura di applicazione | -20°C/+40°C |
| Resistenza alla temperatura | -35°C/+120°C |